

产品特点


- 低压设备用泄压阀
- 设定压力和复位压力出场测试
- 经爆破测试



技术参数

设定压力:	1~50 bar
母体材质:	详见订购参数
进/出气连接:	1/4" NPT(M) / 1/4" NPT(F)
密封件:	Viton®(FKM) 标准 Kalrez®(FFKM) 选项
泄漏率:	泡沫测试
温度适用:	-30°C to +74°C
重量:	0.05kg

示意图

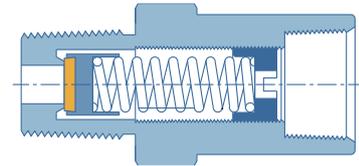

订购参数

VSV1 - S - 16 - N₂

材质

- S: 316L
- C: 黄铜电镀
- B: 黄铜

压力

- 6: 1 to 6 bar
- 16: 6 to 16 bar
- 26: 16 to 26 bar
- 36: 26 to 36 bar
- 50: 36 to 50 bar

气体类型

请标注使用气体类型

