


产品特点

- 钢瓶接头
- 连接到钢瓶阀门
- 1/4" NPT外螺纹 / 6mm卡套接头 / 6mm外径管连接
- 所有连接均氧气脱脂
- 平均表面光洁度: 10μ.Ra, 最大表面光洁度: 15μ.Ra

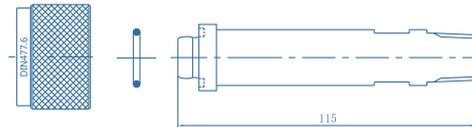

用手拧紧螺母和管接头
(图例: VCC-C-HNN-DIN477.6)

订购参数

VUC - S - N - CGA580 - TF6M

材质

S: 316L

组件选项

N: 螺母
 NN: 螺母, 管接头
 HN: 手紧螺母
 HNN: 手紧螺母, 管接头
 NNP: 螺母, 管接头, 堵塞
 NNGP: 螺母, 管接头, 垫片, 堵塞
 G: 垫片

进气连接

空白: 1/4" NPT外螺纹
 6M: 6mm 卡套接头
 TW6M: 6mm 焊接接管
 TW4: 1/4" 焊接接管

钢瓶连接

气缸连接的详细说明,
包括相关的标准和连接的数量

