

### 产品特点


- 低压、大流量减压器
- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 316L母体，适用于医药、食品、饮料等场合
- 3孔、4孔设计
- 输出压力稳定
- 适用于氧气

### 产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 食品制药
- 氢能源




### 产品尺寸

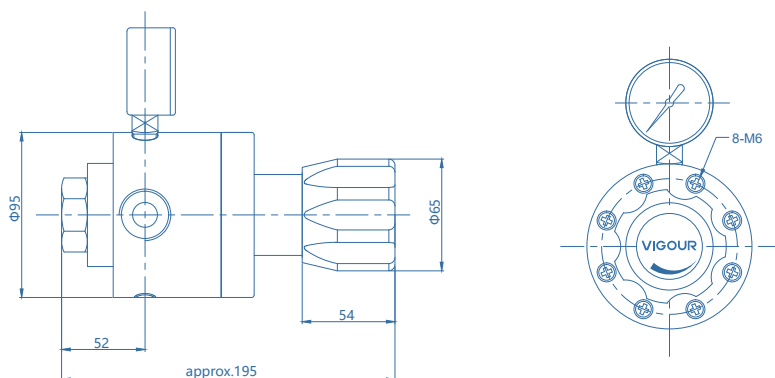


### 技术参数

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 类型:      | 单级式减压             |
| 进气压力 P1: | 最大 35 bar         |
| 出气压力 P2: | 2/3/4/8/10/20 bar |
| 材质       |                   |
| 减压器母体:   | 详见订购参数            |
| 阀座:      | EPDM (Buna-N 可选)  |
| 膜片:      | 夹布氯丁橡胶            |
| 进/出气连接:  | 详见订购参数            |
| 温度适用:    | -15°C to +74°C    |
| 泄漏率:     | 泡沫测试              |
| 流量参数:    | Cv=5.1            |
| 重量:      | 4.1kg             |

### 流量参数

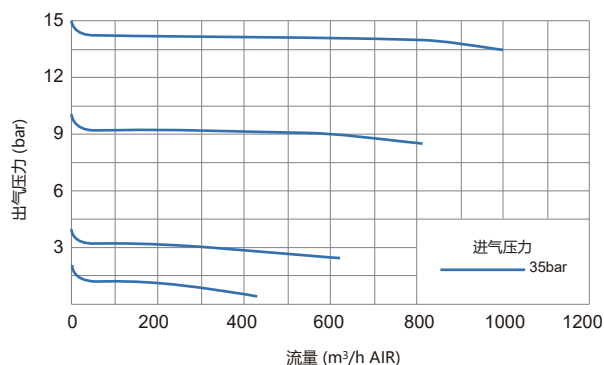


### 订购参数

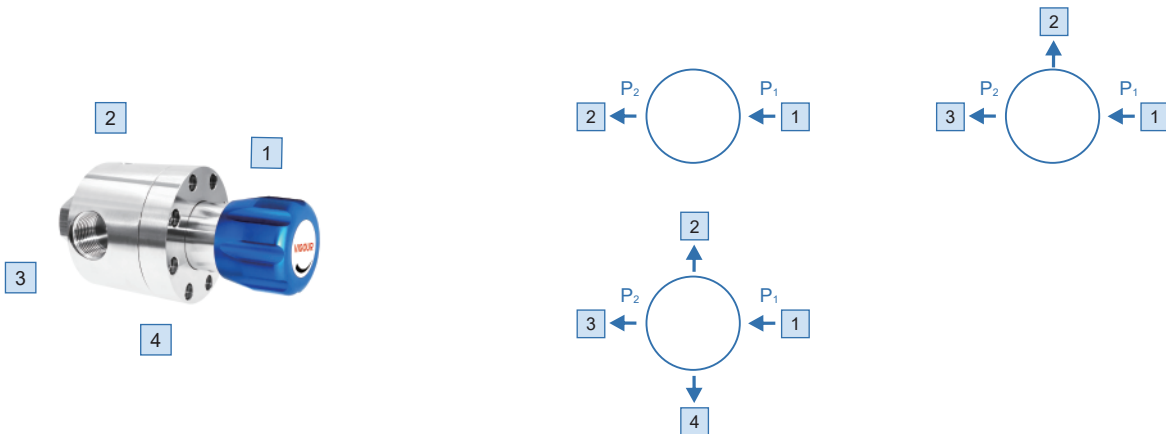

#### 进/出气连接

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| F4: 1/4" NPT(F)  | M8: 1/2" NPT(M)  | 12: 3/4" 卡套接头    |
| F6: 3/8" NPT(F)  | M12: 3/4" NPT(M) | 16: 1" 卡套接头      |
| F12: 3/4" NPT(F) | M16: 1" NPT(M)   | P: 压力表(Psig/bar) |
| F16: 1" NPT(F)   | TW20M: 20mm焊接接管  | B: 堵头            |

\* 其他连接标准, 请咨询经销商.

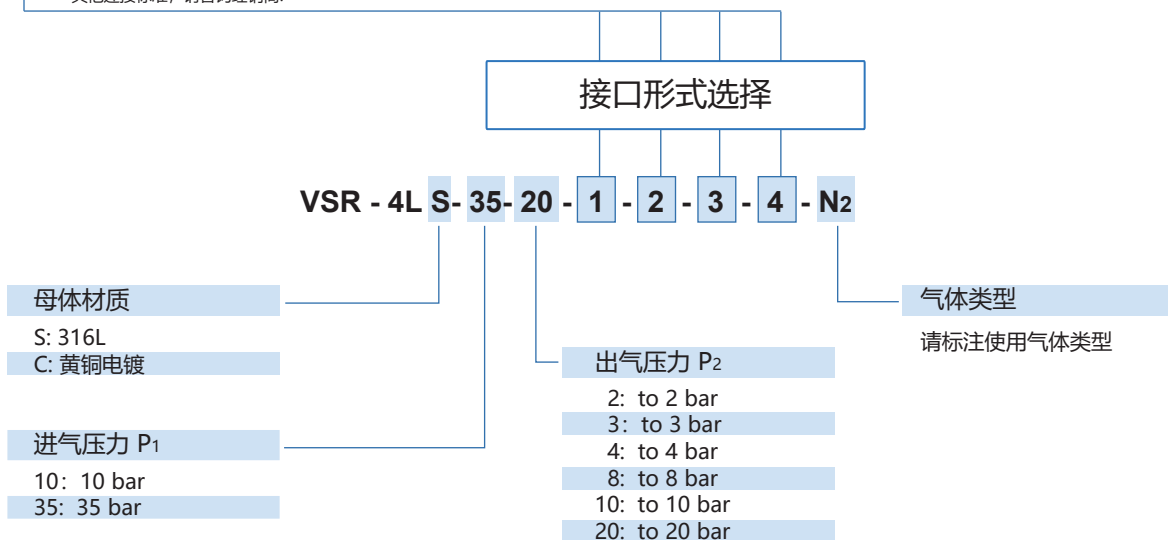

### 订购举例

举例: **VSR - 4L S - 35 - 10 - F16 - P - F16 - B - O<sub>2</sub>**

1
2
3
4

\* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

