

### 产品特点


- 膜片/活塞式 钢瓶减压器
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 输出稳定
- 手轮调节, 精确控制压力
- 进气口带过滤网
- 适用于氧气

### 产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备





### 产品尺寸

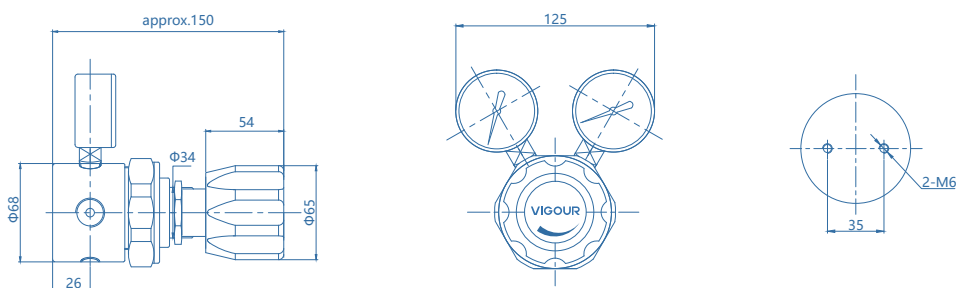


### 技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 300 bar
出气压力 P2:	VAC/2/4/8/10/20/35/50 bar
材质	
减压器母体/泄压阀:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
膜片:	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
O型圈:	Viton®(FKM)
(选项)	Kalrez®(FFKM)
进/出气连接:	1/4" NPT(F)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	1x10 <sup>-8</sup> mbar l/s He
(内部):	1x10 <sup>-6</sup> mbar l/s He
流量参数:	Cv=1.0
重量:	2.7kg

### 流量参数

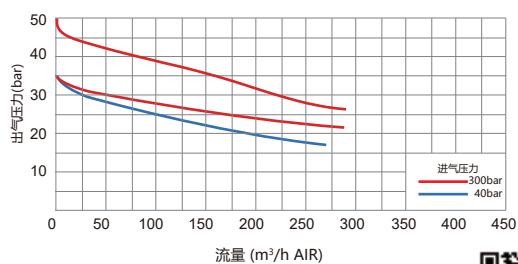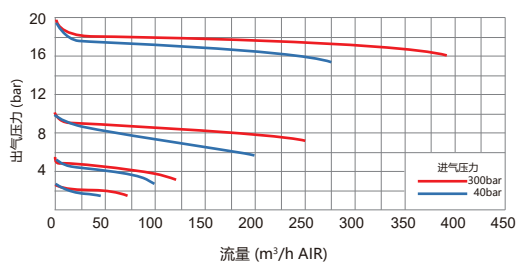

### 订购参数

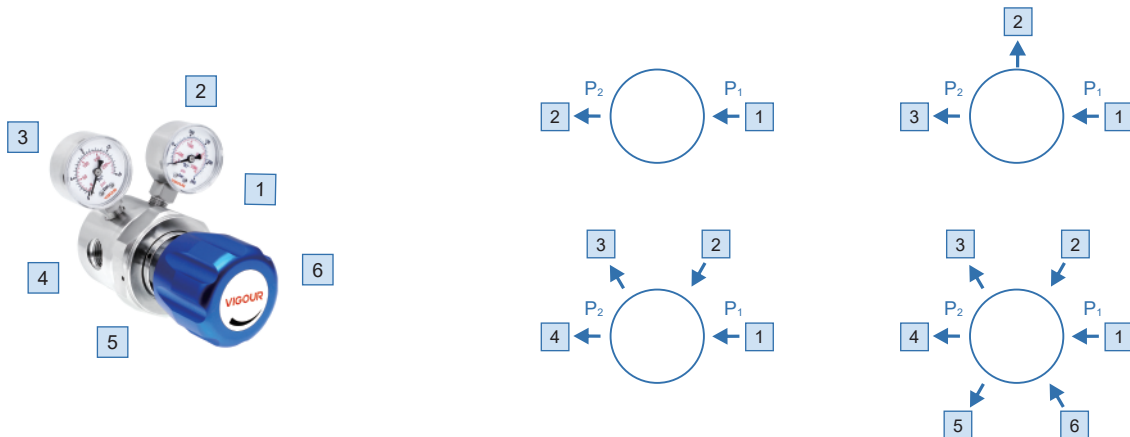

#### 进/出气连接

- |                  |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| F4: 1/4" NPT(F)  | 08: 1/2" 卡套接头   | P: 压力表(Psig/bar) |
| F6: 3/8" NPT(F)  | 12: 3/4" 卡套接头   | R: 泄压阀           |
| F8: 1/2" NPT(F)  | TW12M: 12mm焊接接管 | B: 堵头            |
| F12: 3/4" NPT(F) | TW20M: 20mm焊接接管 |                  |

\* 其他连接标准, 请咨询经销商.

#### 接口形式选择

VSR - 3P S- 200- 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - N2

#### 安装选项

- 空白: 标准安装
- P: 面板安装

#### 母体材质

- S: 316L
- C: 黄铜电镀

#### 进气压力 P<sub>1</sub>

- 40: 40 bar
- 100: 100 bar
- 200: 200 bar
- 300: 300 bar

#### 出气压力 P<sub>2</sub>

- 2: to 2 bar
- 4: to 4 bar
- 8: to 8 bar
- 10: to 10 bar
- 20: to 20 bar
- 35: to 35 bar
- 50: to 50 bar

#### 气体类型

请标注使用气体类型

### 订购举例

举例: VSR - 3S - 200 - 20 - F8 - P - P - F8 - B - B - N<sub>2</sub>

1 2 3 4 5 6

\* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

