

产品特点



- 管路式减压器
- 316L母体
- 多种母体孔位设计, 适用于多种进出气结构
- 输出压力稳定
- 手轮调节, 精确控制压力
- 适用于氧气
- 卡盘标准 ISO2852 (ASME BPE可选)
- 密封件符合 USP Class VI 级和 BPE 的设计
- 适用于生物技术和制药应用



产品应用

- 食品制药
- 石油石化
- 集成设备配套


产品尺寸

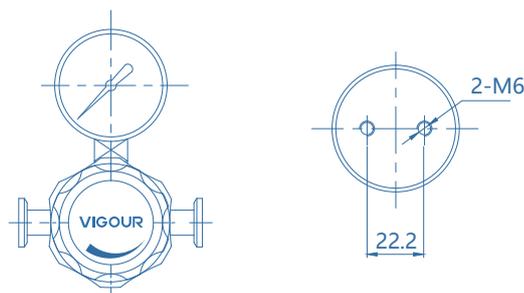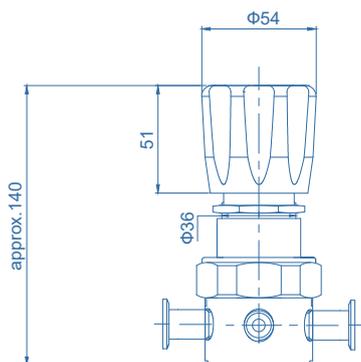


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 40 bar
出气压力 P2:	VAC/1/2/3/4/8/10/20 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE
膜片:	Hastelloy® C276
O型圈:	Viton®(FKM)
(选项)	Kalrez®(FFKM)
过滤网:	SS 316L
进/出气连接:	1/4" (标准), 3/8" (可选)
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率(外部):	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部):	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.28
重量:	1.25kg

流量参数

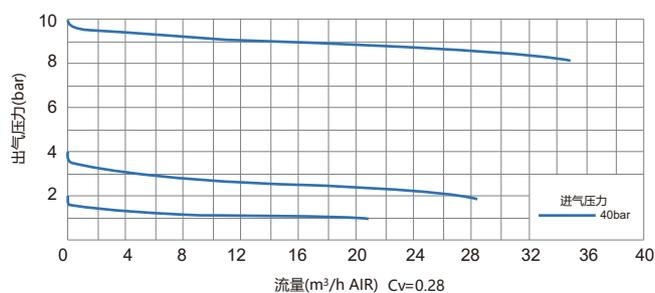

订购参数

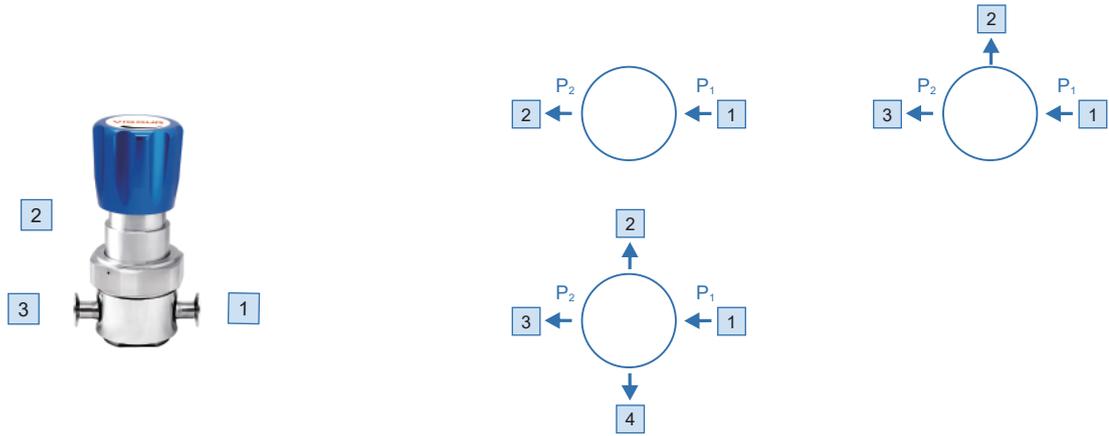

进/出气连接

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| S16: 1" 卡盘 | TW6: 3/8" 焊接接管 | FV4: 1/4" VFS内螺纹 |
| S32: 2" 卡盘 | TW4M: 4mm 焊接接管 | P: 压力表(Psig/bar) |
| TW4: 1/4" 焊接接管 | TW6M: 6mm 焊接接管 | |

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 2EPHS - 40 - 10 - 1 - 2 - 3 - N₂

<p>母体材质</p> <p>S: 316L</p> <hr/> <p>进气压力 P₁</p> <p>10: 10 bar</p> <p>40: 40 bar</p>	<p>接口形式选择</p> <p>40 - 10 - 1 - 2 - 3 - N₂</p>	<p>出气压力 P₂</p> <p>1: to 1 bar</p> <p>2: to 2 bar</p> <p>3: to 3 bar</p> <p>4: to 4 bar</p> <p>8: to 8 bar</p> <p>10: to 10 bar</p> <p>20: to 20 bar</p> <p>V2: -1 bar to 2 bar</p> <p>V4: -1 bar to 4 bar</p> <p>V10: -1 bar to 10 bar</p> <p>V20: -1 bar to 20 bar</p>	<p>气体类型</p> <p>请标注使用气体类型</p>
--	---	---	-------------------------------------

订购举例

举例: VSR - 2EPHS - 40 - 4 - S16 - S16 - N₂

1 2

