

VSP-5A 系列

产品特点

- 双侧式自动切换压力控制箱
- VSR-1E系列单级减压器
- 母体和上盖黄铜电镀, 适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 母体和上盖316L, 适用于腐蚀性气体
- 模块式设计
- 最大进气压力300bar
- 结构紧凑, 安装方便
- 适用于氧气

产品应用


- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备





技术参数

类型:	双级式减压
进气压力 P1:	最大 300 bar
出气压力 P2:	2/4/10/20/35/50 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座(减压器):	PCTFE
膜片(减压器):	Hastelloy® C276
过滤网:	SS 316L
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率:(外部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
重量:	12.1kg


示意图

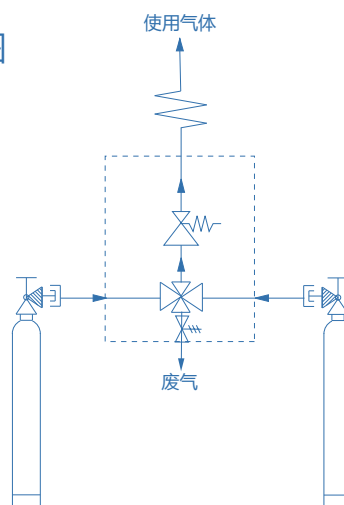

流量参数

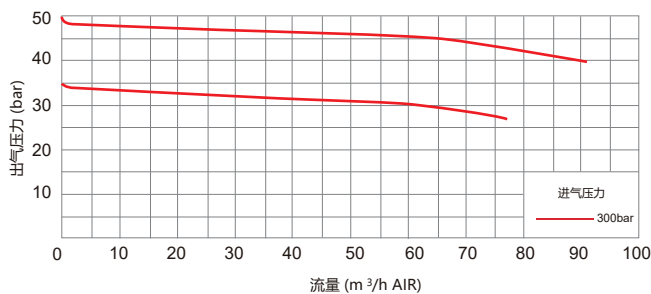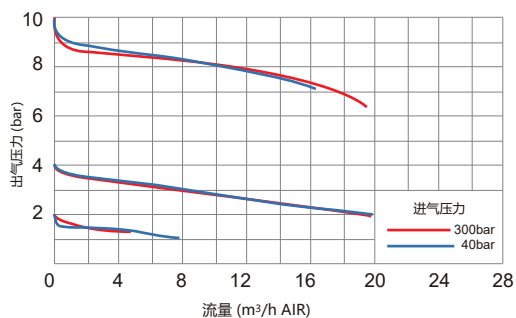

产品尺寸

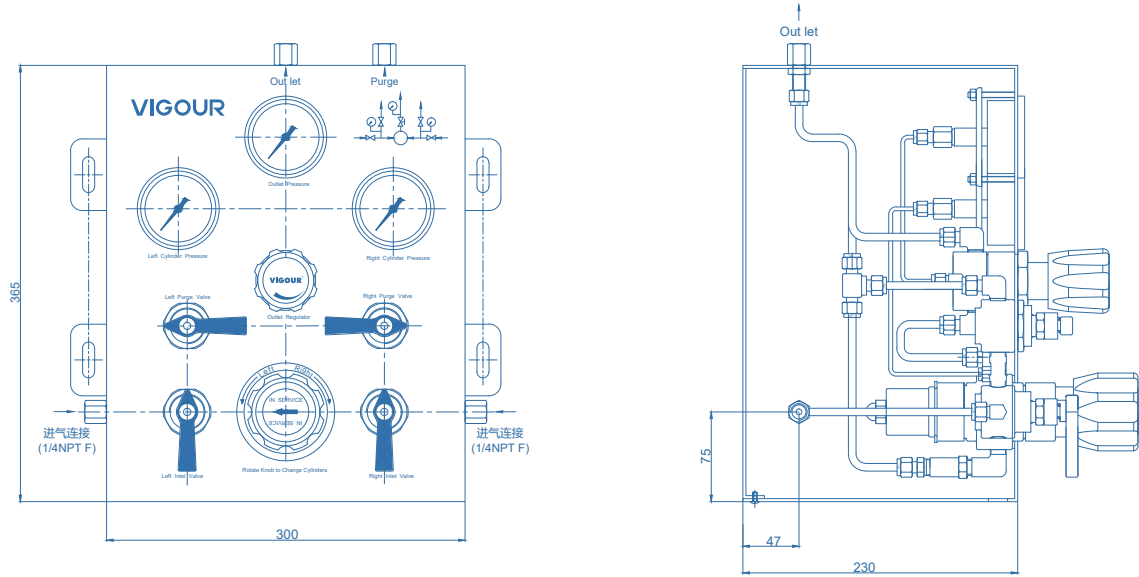

订购参数

VSP - 5AS - 200 - 10 - F4 - F4 - V - N2

<p>母体材质</p> <p>S: 316L C: 黄铜电镀</p>	<p>进气压力 P₁</p> <p>40: 40 bar 100: 100 bar 200: 200 bar 300: 300 bar</p>	<p>出气压力 P₂</p> <p>2: to 2 bar 4: to 4 bar 10: to 10 bar 20: to 20 bar 35: to 35 bar (无泄压阀) 50: to 50 bar (无泄压阀)</p>	<p>气体类型</p> <p>请标注使用气体类型</p>	<p>选项</p> <p>空白: 含进气阀和吹扫阀 V: 含进气阀, 不含吹扫阀 X: 不含进气阀和吹扫阀</p>	<p>出气连接</p> <p>F4: 1/4" NPT(F)</p>	<p>进气连接</p> <p>F4: 1/4" NPT(F)(标准) M4: 1/4" NPT(M)</p>
---	---	---	-------------------------------------	--	---	---

