

产品特点


- 气压实时数字显示
- 具有高低压报警功能
- 当发生报警时，当前气路会变为红色
- 并有蜂鸣器报警
- 可根据现场设置高、低报警值
- 实现实时计数自动保存
- 用气体曲线分析函数
- 报警故障信号自动保存
- 信息导出
- 通讯接口RS-485标配
- 铝制外壳适用于墙面或嵌入式安装



技术参数

监测类型:	不受限
电源电压:	AC220V(110V) / 50Hz
功率:	30W
输入容量:	最大 20 路
输入信号:	4-20 mA
输出触点:	2
输出电压:	DC 24V
输出电流:	3A
通讯接口:	RS485
触摸屏幕大小:	7 inch (6~16路) / 10 inch (20路)
尺寸:	240x200x70 mm

产品尺寸 (mm)

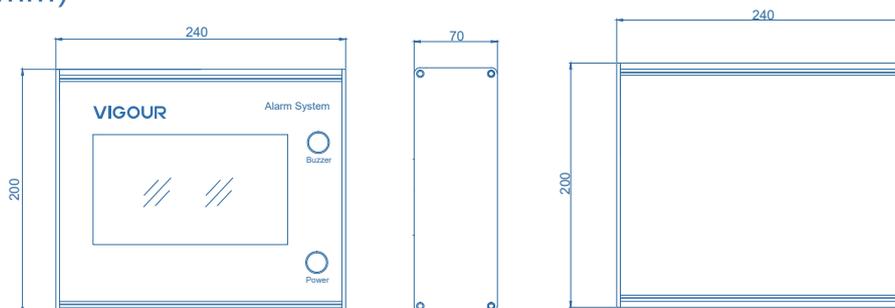

订购参数

VAS200 - 8 - 110 - MS

输入容量

- 6: 6路
- 8: 8路
- 12: 12路
- 16: 16路
- 20: 20路 (10 inch)

通讯接口

- 空白: RS-485
- MS: 报警短信发送

电源电压

- 空白: AC220V
- 110: AC110V

