

产品特点

- 电接点压力表
- 监测气体压力
- 用于惰性、可燃性、氧化性、腐蚀性气体及气体混合物
- 电线长度0.5m
- 带NAMUR传感器
- 压力设置范围超过量程0~24%
- 适用于氧气

产品应用


压力控制面板可选配电接点压力表。它可实时读取电信号传输数据，与信号箱结合使用，当压力下降至预先设定的阈值时可实现声光报警。



技术参数

双刻度:	bar / psi
连接:	1/4" NPT(M)
尺寸:	2"
精度:	±2.5%
母体材质:	316L
功能:	常闭
输出类型:	NAMUR
温度:	-25~100°C

产品尺寸 (mm)

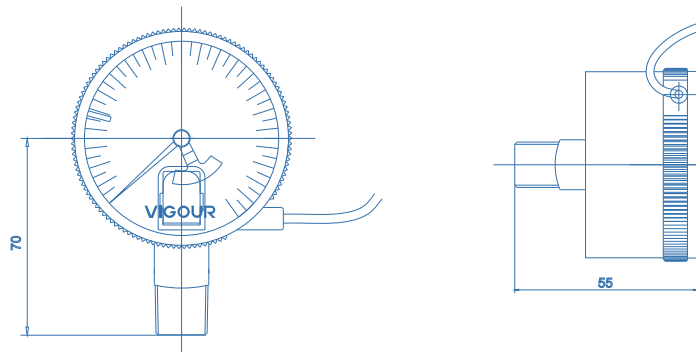

订购参数

VG 20 SE - 400 - M4

系列

G: 径向
R: 轴向

材质

S: 316L
C: 黄铜电镀

进气螺纹

M4: 1/4" NPT(M)

量程

25B: 0~25bar / 0~350psig

60B: 0~60bar / 0~860psig

250B: 0~250bar / 0~3500psig

400B: 0~400bar / 0~5800psig

