

产品特点

- 直通球阀 (全开或全关)
- 方向手柄指示开关位置
- 可面板安装
- 一体式阀杆, 消除反冲力
- 一体式阀杆, 减少密封点
- 顶部加载设计, 切换安全
- 适用于氧气



黄色手柄

产品应用

- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备



蝶型手柄



短手柄


技术参数

类型:	黄色手柄/短手柄/蝶型手柄	
压力:	1000 psig @ 38°C	
材质		
母体:	316	
阀座:	PTFE	
通径:	6mm/1/4" 卡套, 1/4NPT	Φ5mm
	10mm/3/8" 卡套	Φ7 mm
	12mm/1/2" 卡套, 1/2NPT	Φ9 mm
重量:	6mm/1/4" 卡套, 1/4NPT	0.13 kg (黄色手柄和蝶型手柄), 0.1 kg (短手柄)
	10mm/3/8"	0.22 kg (黄色手柄和蝶型手柄), 0.16 kg (短手柄)
	12mm/1/2" 卡套, 1/2NPT	0.35 kg (黄色手柄和蝶型手柄), 0.26 kg (短手柄)
适用温度:	-42°C to +204°C	
泄漏率:	0.1 std cc/min	



产品尺寸(mm)


黄色手柄

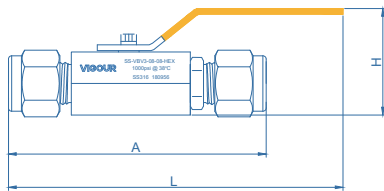

黄色手柄球阀 尺寸参数

端口连接	尺寸 (mm)		
in.	A	L	H
1/4" 卡套接头	80	96.5	38.5
3/8" 卡套接头	90	122.5	48.5
1/2" 卡套接头	100	128	52.5
3/4" 卡套接头	107	152.5	58.2
1" 卡套接头	132	165	63.2


蝶型手柄



蝶形手柄球阀 尺寸参数

端口连接	尺寸 (mm)	
in.	L	H
1/4" 卡套接头	80	33
3/8" 卡套接头	90	41.5
1/2" 卡套接头	100	49
3/4" 卡套接头	107	52.4
1" 卡套接头	132	61.4

短手柄



短手柄球阀 尺寸参数

端口连接	尺寸 (mm)	
in.	L	H
1/4" 卡套接头	70.5	41
3/8" 卡套接头	77.6	45.2
1/2" 卡套接头	90.6	53.7
3/4" 卡套接头	107.3	62.9

订购参数

SS - VBV3 - 06 - 06 - B - HEX

母体材质

SS: 316

手柄选项

空白: 黄色手柄

B: 蝶形手柄

S: 短手柄

进/出气连接

04: 1/4" 卡套

10M: 10mm卡套

06: 3/8" 卡套

12M: 12mm卡套

08: 1/2" 卡套

F4: 1/4" NPT(F)

12: 3/4" 卡套

F8: 1/2" NPT(F)

16: 1" 卡套 (蝶形和黄色手柄型号)

F12: 3/4" NPT(M) (蝶形和黄色手柄型号)

6M: 6mm卡套

F16: 1" NPT(M) (蝶形和黄色手柄型号)

