

### 产品特点

- 带电感接点的压力表(KI)
- 用于供气压力的监测
- 适用于惰性、可燃、氧化和腐蚀性气体及气体混合物
- 标准的表面光洁度 10 $\mu$ m. (0.25 $\mu$ m) Ra
- 内部是电解抛光, 其它纯度标准可选
- 100%氦泄漏测试

### 产品应用

气体控制板可选配电接点压力表。电接点压力表结合了原位读数的优点和电信号传输的要求。结合信号盒, 在压力下降的情况下产生视觉和声音报警信号, 并根据可调阈值监测管线压力。




VCG

### 技术参数

双刻度:	bar / psi
连接:	VFS接头
尺寸:	2"
精度:	Grade A per ASME B40.1
母体材质:	316L
功能:	常开 / 常闭
电气额定值:	开关电压 $\leq$ AC 24V / DC 24V 开关电流 $\leq$ 0.5A 开关电源 $\leq$ 10VA / W

### 产品尺寸 (mm)

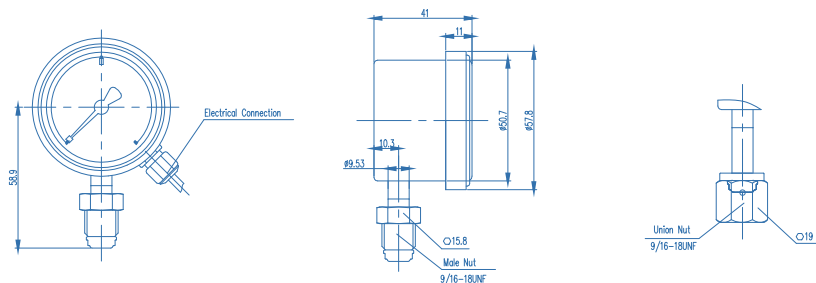

### 订购参数

