

### 产品特点


- 高精度，全不锈钢结构
- 良好的重复性、稳定性和可靠性
- 抗干扰能力强
- 常开或常闭触点，易安装
- 抗震动，抗冲击

### 技术参数

压力范围:	0~25 Mpa
供电电源:	DC 24V / 12V
输出信号:	常开 / 常闭
温度:	-20°C to +80°C
精度:	0.5% FS
防护等级:	IP65
连接螺纹:	1/4" NPT(M)
电气接口:	赫斯曼接头
材质:	304 / 316
膜片:	陶瓷
接线盒:	塑料



### 产品尺寸 (mm)

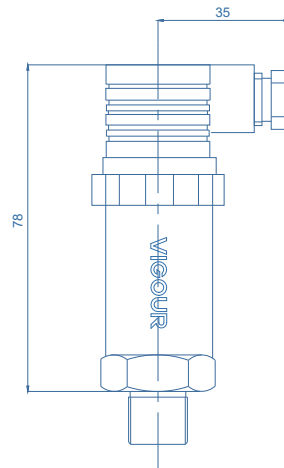

### 订购参数

VSW - S - 200

材质

S4: 304  
S: 316

压力

60: 60 bar  
100: 100 bar  
200: 200 bar  
250: 250 bar

