

产品特点



- 低压、大流量减压器
- 316L母体
- 高精度，高灵敏度
- 2孔 / 3孔设计
- 输出压力稳定
- 适用于氧气
- 密封件符合USP Class VI级和BPE的设计
- 适用于生物技术和制药应用



产品应用

- 食品制药
- 石油石化
- 集成设备配套

产品尺寸

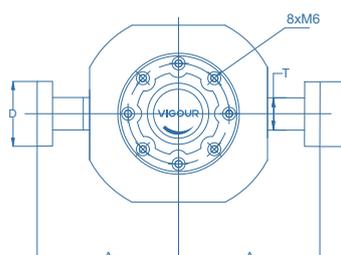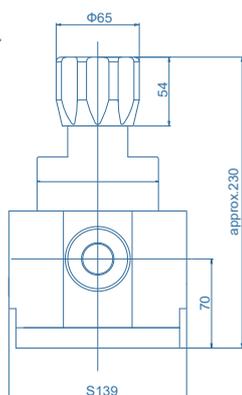


Connections	A	T	D
	mm	inch	mm
S32-TW16	98.1	1	50.5
S40-TW16	98.1	1	64
S32-TW24	98.1	1.5	50.5
S40-TW24	98.1	1.5	64


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 20 bar
出气压力 P2:	2/3/4/7/10 bar
材质	
减压器母体:	316L
阀座:	EPDM
膜片:	PTFE
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-15°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=10.0
重量:	18.5kg

流量参数

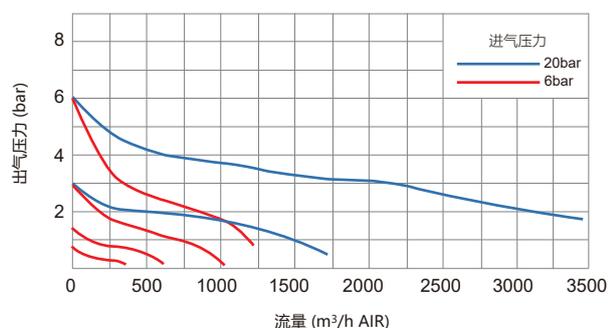

订购参数



进/出气连接

- S16: 1" 卡盘 S40: 2-1/2" 卡盘 TW24: 1-1/2" 焊接接管
- S32: 2" 卡盘 TW16: 1" 焊接接管 P: 压力表(Psig/bar)

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 10PHS - 20 - 10 - 1 - 2 - 3 - N₂

母体材质

S: 316L

进气压力 P₁

10: 10 bar
20: 20 bar

出气压力 P₂

2: to 2 bar
3: to 3 bar
4: to 4 bar
7: to 7 bar
10: to 10 bar

气体类型

请标注使用气体类型

订购举例

举例: VSR - 10PHS - 20 - 10 - S32 - B - S32 - N₂

