

VSP-9 系列

产品特点

- 具有自动切换功能的压力控制箱
- 数字显示钢瓶压力并提供更换提醒
- 声光报警，紧急切断
- 适用于易燃气体
- 气动隔膜阀控制
- 模块式设计，方便检修
- 最大进气压力300 bar
- 结构紧凑、安装方便
- 适用于氧气

产品应用

- 组件测试
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 高压取样系统
- 维护和测试设备




技术参数

类型:	全自动压力控制箱
进气压力P1:	最大 300 bar
出气压力P2:	2/4/10/20/35/50 bar



材质

减压器母体:	详见订购参数
阀座 (减压器):	PCTFE
膜片 (减压器):	Hastelloy® C276
膜片 (膜片阀):	Elgiloy®
过滤网:	SS 316L
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
重量:	12.1 kg


流量参数

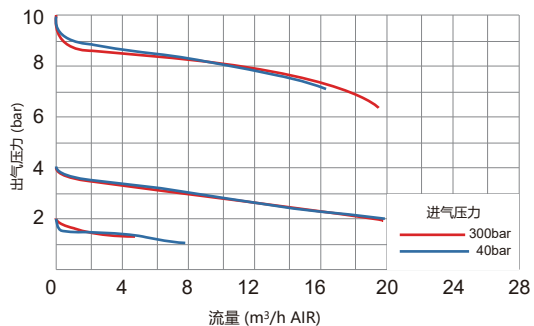

示意图

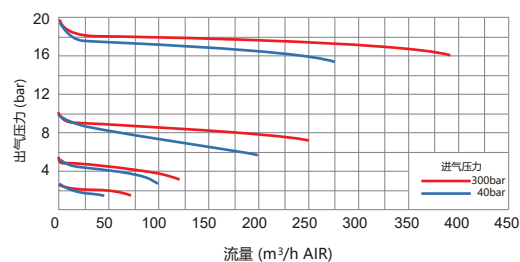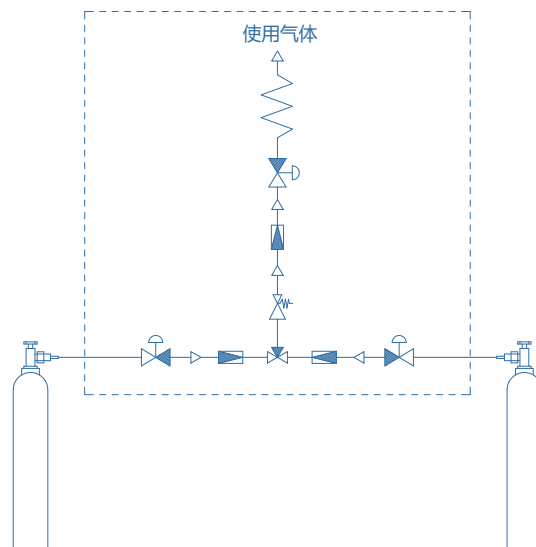

产品尺寸

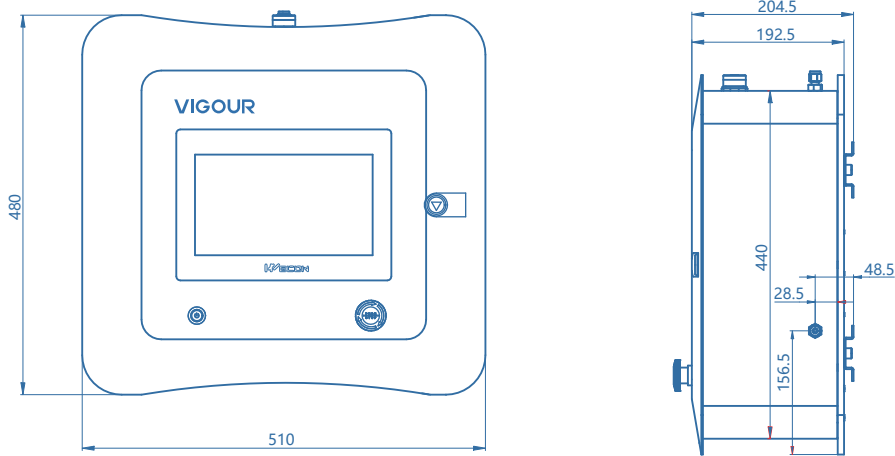

订购参数

VSP - 9S - 200 - 10 - 04 - 04 - N₂

