

产品特点

- 直线型过滤器
- 滤芯材质: 316L
- 体积小, 重量轻
- 优异的化学兼容性
- 适用于氧气




直线型

技术参数

工作压力:	2350 psig
工作温度:	-10~100°C
材质	
母体:	SS 316L
滤芯:	SS 316L
垫圈:	SS 316L / PTFE
端口连接:	VFS 螺纹接头

产品尺寸 (mm)

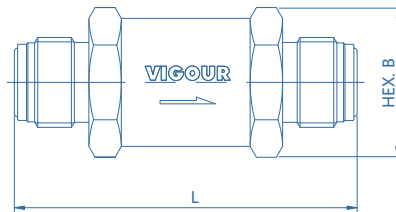

端口连接	尺寸 (mm)	
	L	B
1/4" VFS 外螺纹接头	79.3	32
1/2" VFS 外螺纹接头	84.4	32

订购参数

VFH - S - MV4 - MV4 - 2

材质	S: 316L
进/出气连接	MV4: 1/4" VFS 外螺纹 MV8: 1/2" VFS 外螺纹

孔径	0.5: 0.5 μm 2: 2 μm 5: 5 μm 10: 10 μm 20: 20 μm 40: 40 μm 70: 70 μm
----	---

