


产品特点

- 金属软管柔性连接
- 内管材料可选 316L 或 PTFE 材质
- 最大进口压力为 300bar (VPS系列)
- 适用于氧气

示意图

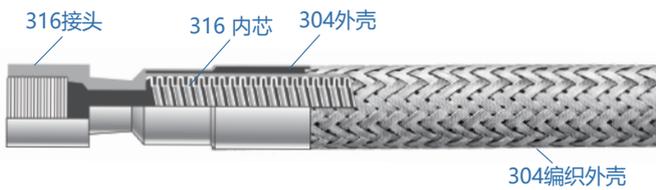

VPS 系列



VPF 系列



VPS 系列

订购参数

VPF - 1/4 - 10 - F4 - F4 - D - L

材质

F: 聚四氟乙烯
S: 316 SST

通径

1/4: 1/4"
1/8: 1/8"

长度

5: 500 mm
6: 600 mm
10: 914 mm
20: 2000 mm
30: 3000 mm
50: 5000 mm

进气连接

F4: 1/4" NPT(F)
CGA***: 钢瓶接头
BSP***: BSP 钢瓶接头
DIN***: DIN 钢瓶接头

类型

空白: 不锈钢防护网
L: 不锈钢防甩绳

选项

空白: 单层编织网
D: 双层编织网

出气连接

F4: 1/4" NPT(F)
M4: 1/4" NPT(M)
O4: 1/4" 卡套接头
TB4: 1/4" TUBE
TB8: 1/2" TUBE

