



## 产品特点


- 通过将两个VDV32隔膜阀组合在一个阀体上，实现了最小化的流道，从而实现了优异的气密特性。
- 比标准阀门有着更少的焊缝
- 占用面积小，减少空间布局
- 紧凑的结构
- 内部无死角



## 产品尺寸 (mm)



端口连接	尺寸 (mm)	
	A	B
VFS(F)	31	39
VFS(M)	46.3	46.3




端口连接	尺寸 (mm)	
	A	B
VFS(F)	103.4	57.3
VFS(M)	139.6	70

## 订购参数

最大工作压力:	150 psig (10 bar)
驱动工作压力:	58~87 psig (4~6 bar)
最大工作温度:	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
表面光洁度:	10μin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	Elgiloy®
密封件:	PCTFE
手柄:	AL
泄漏率: (内部)	<1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He
(外部)	<1x10 <sup>-9</sup> mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.3
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)




## 订购参数

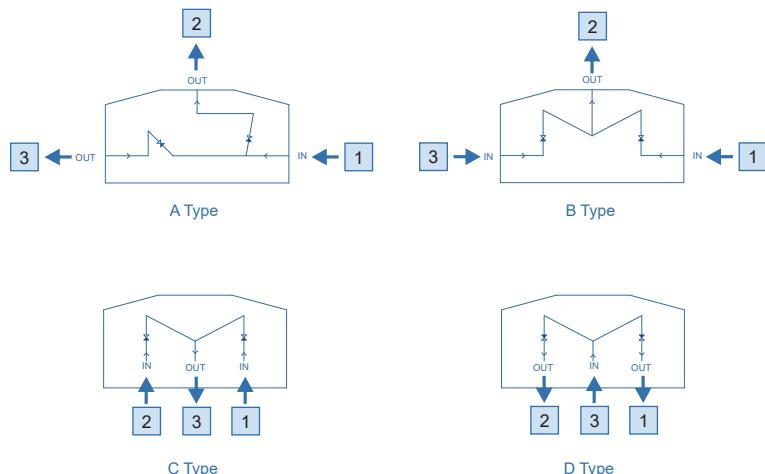

## 进/出气连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹  
FV4: 1/4" VFS 内螺纹  
TW4: 1/4" 焊接接管

\* 其它连接标准, 请咨询生产商。

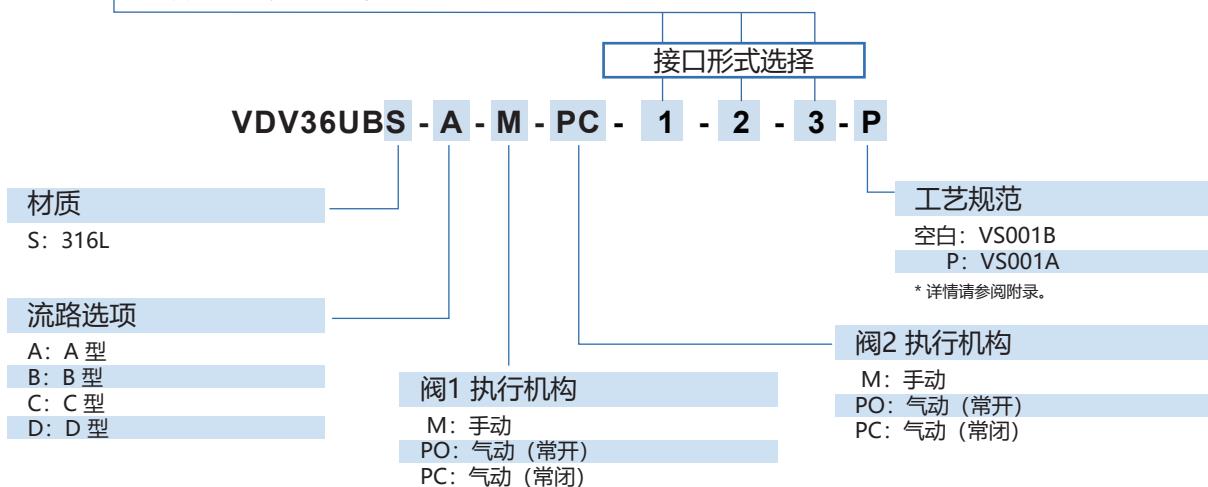

## 订购举例

**VDV36UBS - C - PC - PC - FV4 - FV4 - FV4**

**1 - 2 - 3**

