


IGS系统 隔膜阀 —— VID 系列

产品特点


- W型密封和C型密封可选
- 内部无死角
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5µin. Ra.
- 100%氦泄漏测试

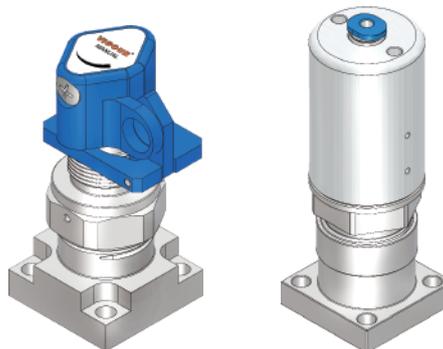

技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	PCTFE 14°F~176°F(-10°C~80°C) PFA 14°F~302°F(-10°C~150°C)
表面光洁度:	Max. 5 µin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (PFA / Vespel® 可选)
膜片:	Elgiloy®
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.27

尺寸 (mm)

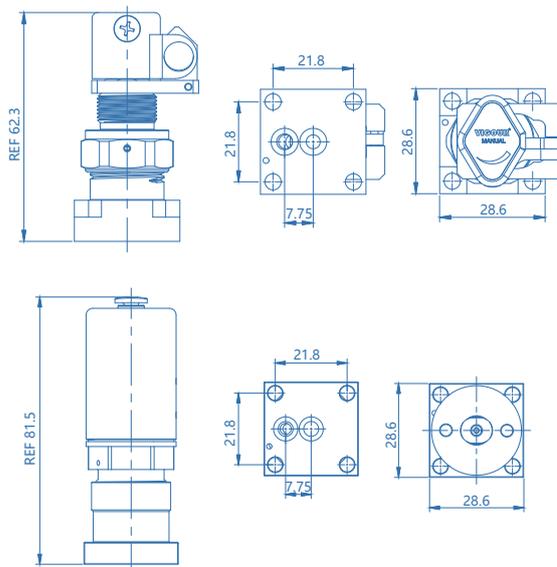

订购参数

VIDS - M - 2P - C 11 - VS

材质

S: 316L EP
SLV: 316L VIM-VAR

驱动方式

M: 手动型
PO: 气动型 (常开)
PC: 气动型 (常闭)

母体孔位

2P: 2 孔
3P: 3 孔

阀座选项

空白: PCTFE (标准)
PA: PFA
VS: Vespel®

接口尺寸

11: 1.125"
15: 1.5"

接口类型

C: C-seal

