


IGS系统 单向阀 ——
VICV 系列

产品特点


- W型密封和C型密封可选
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5μin. Ra.
- 100%氦泄漏测试



技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	14°F~176°F (-10°C~80°C)
表面光洁度:	Max. 5μin. Ra
开启压力:	0.33 psig
材质	
母体:	详见订购参数
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数	Cv=0.2

尺寸 (mm)

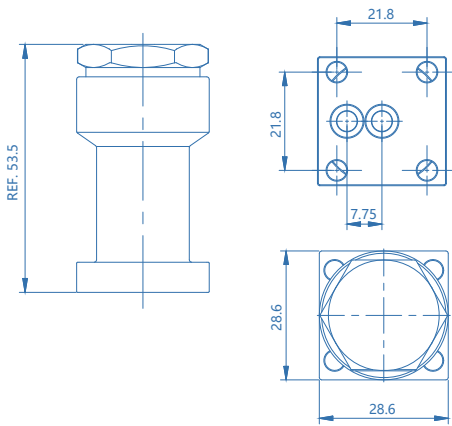

订购参数

VICVS - D - 2P - C 11 - U - FF			
材质		O型圈	
S: 316L EP		空白: FKM (standard)	
SLV: 316L VIM-VAR		FF: FFKM	
密封形式		进气方向	
D: 膜片式		空白: downward ↓	
S: 弹簧式		U: Upward ↑	
母体孔位		接口尺寸	
2P: 2 port		11: 1.125"	
3P: 3 port		15: 1.5"	
		接口类型	
		W: W-seal	
		C: C-seal	

