

IGS系统 计量阀 —— VIM 系列

产品特点


- W型密封和C型密封可选
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5µin. Ra.
- 100%氦泄漏测试



技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	14°F ~ 302°F (-10°C ~ 150°C)
公称直径:	Φ1.0
材质	
母体:	详见订购参数
密封件:	FKM
流量参数:	Cv=0.03

尺寸 (mm)

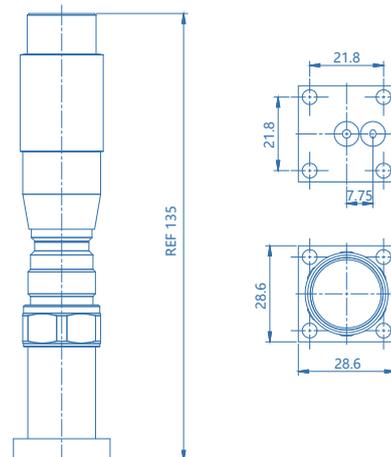

订购参数

VIMS - A - 2P - C 11

材质

S: 316L EP
SLV: 316L VIM-VAR

流量参数

A: Cv=0.065
B: Cv=0.03

接口尺寸

11: 1.125"
15: 1.5"

接口类型

W: W-seal
C: C-seal

母体孔位

2P: 2孔
3P: 3孔

