

IGS系统 减压器 ——
VIR 系列

产品特点


- 硬密封结构
- W型密封和C型密封可选
- 表面光洁度: Max. 5 $\mu\text{in. Ra}$
- 100%氦泄漏测试

技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	-40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C)
出气压力:	0~100 psig
表面光洁度:	Max. 5 $\mu\text{in. Ra}$
材质	
母体:	详见订购参数
阀座:	PCTFE (PFA / Vespel® 可选)
膜片:	Hastelloy® C276
泄漏率: (外部)	1×10^{-9} mbar l/s He
(内部)	1×10^{-8} mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.08



尺寸 (mm)

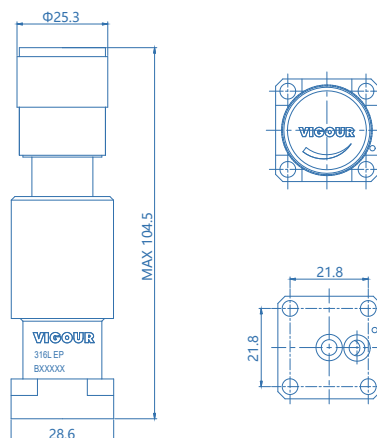

订购参数

VIRS - 10 - 2 - 2P - C 11 - VS

材质

S: 316L EP
SLV: 316L VIM-VAR

进气压力

10: to 150 psig

出气压力

2: to 30 psig
4: to 60 psig
7: to 100 psig

母体孔位

2P: 2 孔
3P: 3 孔

阀座选项

空白: PCTFE (标准)
PA: PFA
VS: Vespel®

接口尺寸

11: 1.125"
15: 1.5"

接口类型

C: C-seal

