

产品特点

- 紧凑型单向阀
- O型圈VITON®标配，EPDM可选
- 最大工作压力: 300bar
- 开启压力: 1/3psi / 1psi
- 进/出气接口: NPT螺纹 / NPT卡套

产品应用

- 专为仪表面板和系统设计
- 氢能源
- 大流量应用





技术参数


工作压力:	Max. 300 bar
开启压力:	1/3psi / 1psi
母体材质:	详见订购参数
进/出气连接:	详见订购参数
O型圈:	VITON® 标配 EPDM 可选
泄漏率:	泡沫测试

最小开启复位压力		复位压力
psi(bar)		
1/3 (0.03)	3 (0.21) 以下	6 (0.42) 以下
1 (0.07)	4 (0.28) 以下	5 (0.35)
5 (0.35)	3~9 (0.21~0.63)	2 (0.14)
10 (0.69)	7~15 (0.49~1.1)	3 (0.21)
25 (1.8)	20~30 (1.4~2.1)	17 (1.21)

流量参数

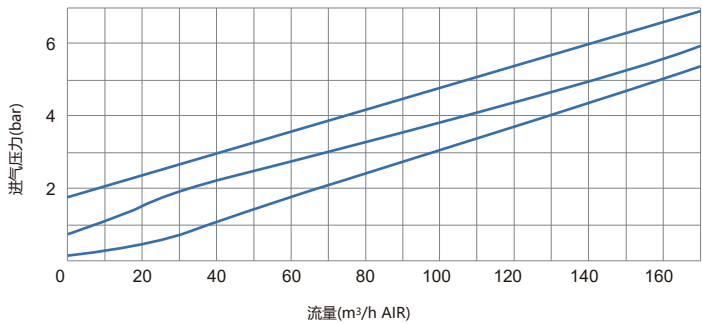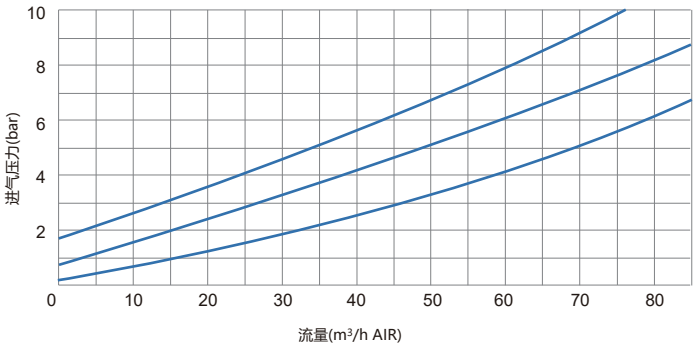

产品尺寸 (mm)

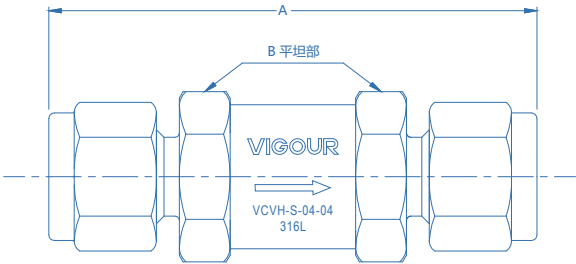

端口连接		37°C (100°F) 下的 压力额定值psig (bar)	订购编号	尺寸 in. (mm)	
类型	尺寸			A	B
卡套接头	1/8"	4350 (300)	VCVH-S-02-02	2.27 (57.7)	11/16
	1/4"		VCVH-S-04-04	2.43 (61.7)	
	3/8"		VCVH-S-06-06	2.75 (69.9)	1
	1/2"		VCVH-S-08-08	2.96 (75.2)	
	3/4"	1000 (70)	VCVH-S-12-12	3.52 (89.4)	1-5/8
	1"		VCVH-S-16-16	3.88 (98.6)	
NPT内螺纹	1/4"	4350 (300)	VCVH-S-F4-F4	2.13 (54.1)	11/16
	3/8"		VCVH-S-F6-F6	2.55 (64.8)	1
	1/2"		VCVH-S-F8-F8	3.03 (77.0)	1-1/16

订购参数

VCVH - S - 04 - 04 - E - 1

材质

S: 316L

开启压力

1: 1psi

1/3: 1/3 psi

进/出气连接

02: 1/8" 卡套接头

04: 1/4" 卡套接头

06: 3/8" 卡套接头

08: 1/2" 卡套接头

12: 3/4" 卡套接头

16: 1" 卡套接头

F4: 1/4" NPT(F)

F6: 3/8" NPT(F)

F8: 1/2" NPT(F)

O型圈

空白: Viton®

E: EPDM

