

技术参数

连接件和材质

材质

螺母 316 不锈钢

管接头 316 不锈钢

出气适配件 316 不锈钢

钢瓶阀出气螺帽 316 不锈钢

垫片 镍 (标准)*


* 如需其他可用材料, 请与工厂联系。

产品制造符合 VS001A 工艺规范 (详见附录)




螺母,管接头和镍垫片总成


CGA/DISS 编码	端口连接	F 六角平面 in.
632 ~ 642	1/4" 焊接接管	1-1/4"
	1/2" 焊接接管	
	1/4" VFS 外螺纹	
	1/4" NPT 外螺纹	
712 ~ 728	1/4" 焊接接管	1-3/8"
	1/2" 焊接接管	
	1/4" VFS 外螺纹	
	1/4" NPT 外螺纹	

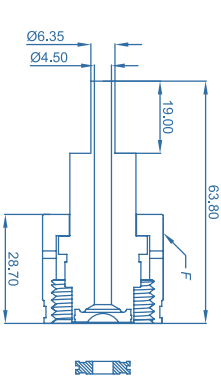


1/4" 焊接接管

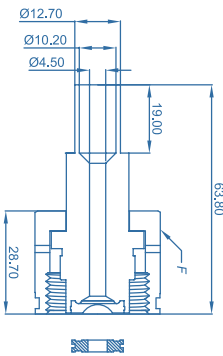


1/2" 焊接接管

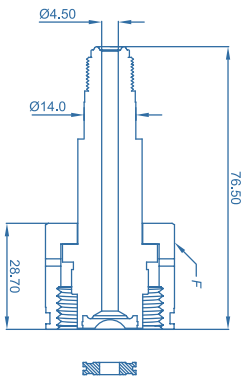

1/4" VFS 外螺纹

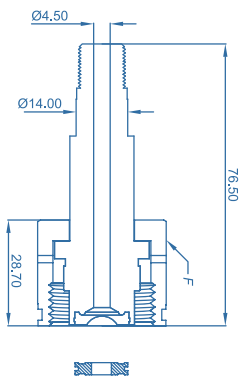


1/4" NPT 外螺纹

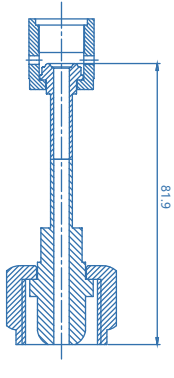

钢瓶接头转
1/4" VFS 内螺纹

螺帽


CGA/DISS 编码	订购编号	材质	F 六角平面 in.	H 长度 in.	气密性
632 ~ 642	VUC-DISS-C-63	镍 / PTFE	1-1/4	0.98	是
712 ~ 728	VUC-DISS-C-71		1-3/8		



垫片



材质	订购编号	A	H	E
镍	VUC-DISS-G-NI		0.105	
PCTFE	VUC-DISS-G-PC	0.56	0.125	0.21

* 硬度最高105维氏。



堵塞和连接件

CGA/DISS 编码	订购编号	端口连接	H 总长度	F 六角平面 in.
632 ~ 642	VUC-DISS-BP-63	堵塞	1.53	1-1/8
	VUC-DISS-A-F4-63	1/4" NPT 内螺纹	1.85	
712 ~ 718	VUC-DISS-BP-71	堵塞	1.53	1-1/4
	VUC-DISS-A-F4-71	1/4" NPT 内螺纹	1.85	
720 ~ 728	VUC-DISS-BP-72	堵塞	1.53	1-1/4
	VUC-DISS-A-F4-72	1/4" NPT 内螺纹	1.85	



订购参数

VUC-DISS- NNG - CGA632 - TW4 - Ni

组件选项

N: 螺母
P: 堵塞
NNG: 螺母+螺纹接头, 垫片
NNGP: 螺母+螺纹接头, 垫片, 堵塞

CGA 编码

CGA632	CGA642	CGA720
CGA634	CGA712	CGA722
CGA636	CGA714	CGA724
CGA638	CGA716	CGA726
CGA640	CGA718	CGA728

垫片材质

Ni: 镍
PC: PCTFE

端口连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹
TW4: 1/4" 焊接接管
TW8: 1/2" 焊接接管
FV4: 1/4" VFS 内螺纹
M4: 1/4" NPT 外螺纹

* 其他连接标准, 请咨询厂家。

