

电接点压力表 / Contact Gauges

VCG20S / VRG20S 系列

VIGOUR

产品特点

- 带电感接点的压力表(KI)
- 用于供气压力的监测
- 适用于惰性、可燃、氧化和腐蚀性气体及气体混合物
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范 (详见附录)
- 标准的表面光洁度 10μin. (0.25μm) Ra
- 内部是电解抛光, 其它纯度标准可选
- 100%氦泄漏测试

产品应用

气体控制板可选配电接点压力表。电接点压力表结合了原位读数的优点和电信号传输的要求。结合信号盒, 在压力下降的情况下产生视觉和声音报警信号, 并根据可调阈值监测管线压力。


技术参数

双刻度:	bar / psi
连接:	VFS接头
尺寸:	2"
精度:	Grade A per ASME B40.1
母体材质:	316L
功能:	常开 / 常闭
电气额定值:	开关电压 ≤ AC 24V / DC 24V 开关电流 ≤ 0.5A 开关电源 ≤ 10VA / W



VCG

产品尺寸 (mm)

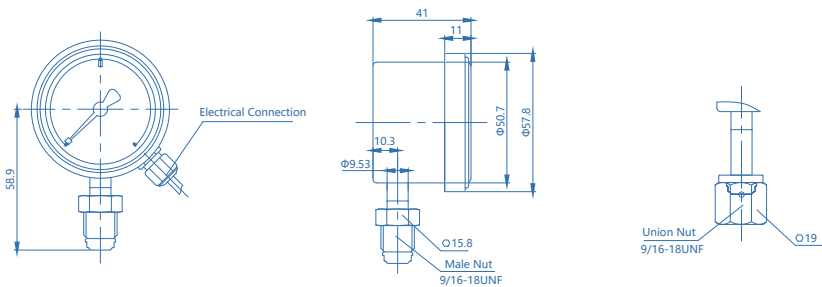

订购参数

VCG20 S - 400 - FV4 - NC			
系列		选项	
CG: 径向		None: NC/NO	
RG: 轴向		NC: 常闭	
		NO: 常开	
材质		端口连接	
S: 316L EP		FV4: 1/4" VFS 内螺纹	
	压力范围	RMV4: 1/4" VFS 外螺纹 (可旋转)	
	400: 0~5800psig (400bar)		
	250: 0~3500psig (250bar)		
	60: 0~870psig (60bar)		
	25: 0~360psig (25bar)		
	V2.5 : Vac~36psig (2.5 bar)		
	V4 : Vac~60psig (4 bar)		
	V7 : Vac~100psig (7 bar)		
	V10 : Vac~150psig (10 bar)		
	V16 : Vac~230psig (16 bar)		
	V25 : Vac~360psig (25 bar)		

