


产品特点

- 适用于半导体制造设备和设施中超高纯、易燃或有毒的气体管路
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范（详见附录）
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- EP标准表面处理
- 标准阀座材料为 PCTFE, Vespel® 可选

温度 / 压力等级

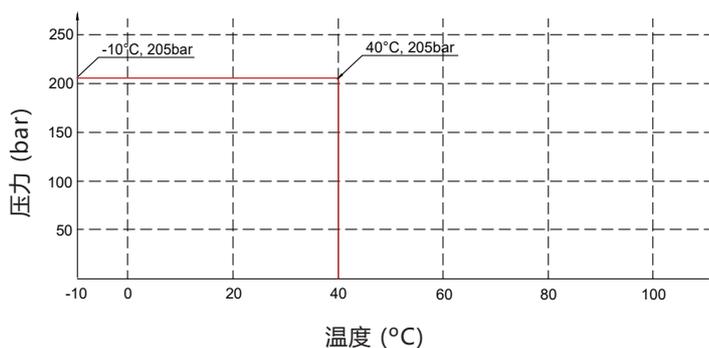

1/4" 气动型




1/4" 手动型

技术参数

最大工作压力:	3000 psig (200 bar)
气动工作压力:	70~110 psig (5~8bar)
最大工作温度:.	-40°F ~ 160°F (-40°C ~ 71°C)
表面光洁度:	10μin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	气动 Cv=0.23 手动 Cv=0.29
重量:	约 1.27kg (取决于连接或选项)



产品尺寸 (mm)

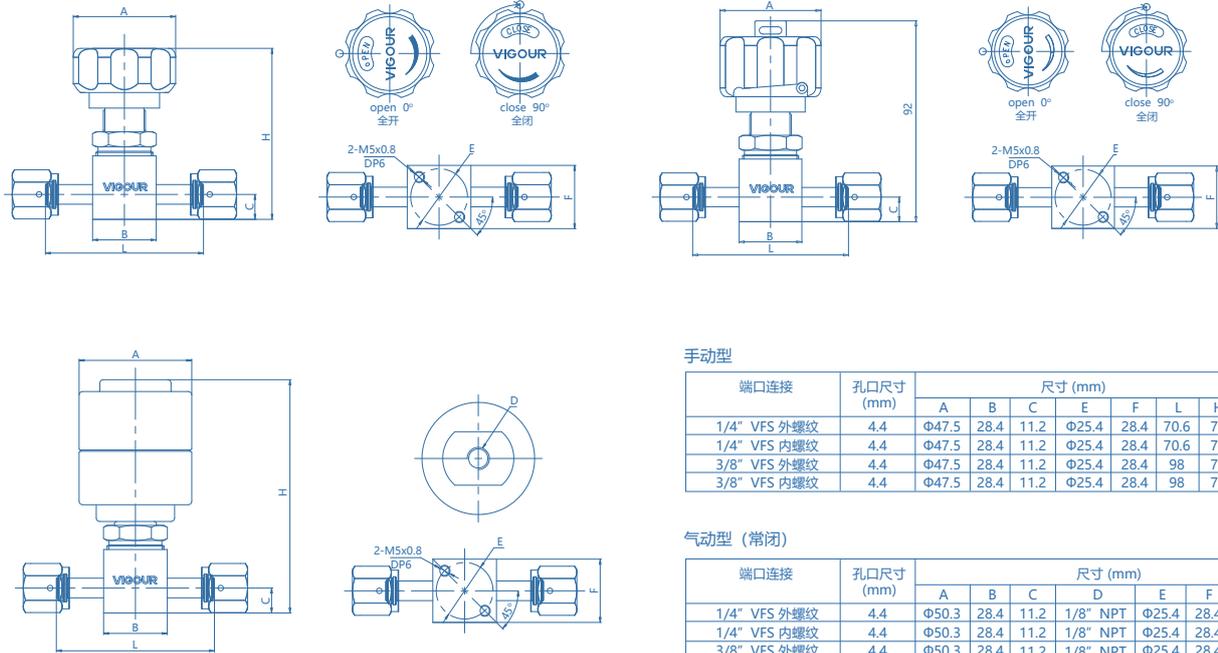

手动型

端口连接	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
		A	B	C	E	F	L	H
1/4" VFS 外螺纹	4.4	Φ47.5	28.4	11.2	Φ25.4	28.4	70.6	77
1/4" VFS 内螺纹	4.4	Φ47.5	28.4	11.2	Φ25.4	28.4	70.6	77
3/8" VFS 外螺纹	4.4	Φ47.5	28.4	11.2	Φ25.4	28.4	98	77
3/8" VFS 内螺纹	4.4	Φ47.5	28.4	11.2	Φ25.4	28.4	98	77

气动型 (常闭)

端口连接	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)							
		A	B	C	D	E	F	L	H
1/4" VFS 外螺纹	4.4	Φ50.3	28.4	11.2	1/8" NPT	Φ25.4	28.4	70.6	105
1/4" VFS 内螺纹	4.4	Φ50.3	28.4	11.2	1/8" NPT	Φ25.4	28.4	70.6	105
3/8" VFS 外螺纹	4.4	Φ50.3	28.4	11.2	1/8" NPT	Φ25.4	28.4	98	105
3/8" VFS 内螺纹	4.4	Φ50.3	28.4	11.2	1/8" NPT	Φ25.4	28.4	98	105

订购参数

VDV40UBS - M - MV4 - MV4 - VS - LO

材质

S: 316L

SLV: 316L 二次熔炼

驱动方式

M: 手动型

PC: 气动型 (常闭)

选项

空白: 圆形手柄

LO: 圆形手柄拔出旋转锁定

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

端口连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

FV4: 1/4" VFS 内螺纹

TW4: 1/4" 焊接接管

MV6: 1/2" VFS 外螺纹 3/8" O.D.

FV6: 1/2" VFS 内螺纹 3/8" O.D.

TW6: 3/8" 焊接接管

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

