


产品特点

- 钢瓶接头
- 连接到钢瓶阀门
- 1/4" NPT外螺纹 / 6mm卡套接头 / 6mm外径管连接
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范 (详见附件)
- 所有连接均氧气脱脂
- 平均表面光洁度: 10 μ .Ra, 最大表面光洁度: 15 μ .Ra

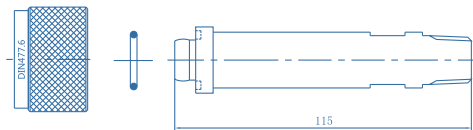

用手拧紧螺母和管接头
(图例: VCC-C-HNN-DIN477.6)

订购参数

