

产品特点

- 可调节出口压力的单向阀
- 调节螺丝设定开启压力
- 锁紧螺丝保持设定
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范（详见附录）
- 316L 不锈钢


产品应用

- 专为仪表面板和系统设计
- 氢能源
- 大流量应用

技术参数

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 工作压力:   | Max. 3000 psig (206 bar)  |
| 开启压力:   | 3~350psi                  |
| 母体材质:   | 详见订购参数                    |
| 进/出气连接: | 详见订购参数                    |
| O型圈:    | FKM (标准) EPDM / FFKM (可选) |
| 泄漏率:    | 泡沫测试                      |

产品尺寸 (mm)

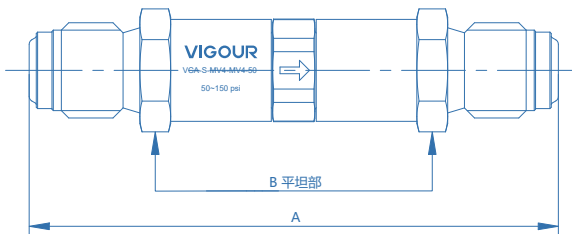

| 端口连接 | 尺寸 (mm) |      |
|------|---------|------|
|      | A       | B    |
| 04   | 82      | 15.8 |
| 6M   | 84.3    |      |
| 8M   | 84.3    |      |
| M4   | 79.2    |      |
| MV4  | 78.5    |      |

订购参数

VCA - S - MV4 - MV4 - 50 - E

材质

S: 316L

进/出气连接

- 04: 1/4" 卡套接头
- 6M: 6mm 卡套接头
- 8M: 8mm 卡套接头
- M4: 1/4" NPT外螺纹
- MV4: 1/4" VFS 外螺纹

O型圈

- 空白: FKM
- E: EPDM
- K: FFKM

开启压力

- 3: 3~50psi
- 50: 50~150 psi
- 150: 150~350psi



流量参数

