


长管弯头90°




管径 in.	壁厚 in.	订购编号	尺寸, in.(mm)			工作压力 psig (bar)
			L	M	F	
1/4	0.035	VTW-LE4	1.23 (31.2)	0.75 (19.0)	7/16	5100 (351)
3/8	0.035	VTW-LE6	1.20 (30.5)		7/16	3300 (227)
1/2	0.049	VTW-LE8	1.34 (34.0)		11/16	3700 (254)
3/4	0.065	VTW-LE12	1.46 (37.1)		15/16	2400 (165)
1	0.065	VTW-LE16	1.34 (34.0)		1-1/4	1900 (130)

* 订购表面光洁度Ra(平均)<0.4的配件时，在订单号中添加BA。例如: VTW-LE4-BA

* 默认工艺规范VS001B，如需订购VIGOUR超高纯产品工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: VTW-LE4-P

变径长管弯头90°




管径 in.	壁厚 in.	管径 in.	壁厚 in.	订购编号	尺寸, in.(mm)			工作压力 psig (bar)
					L	M	F	
3/8	0.035	1/4	0.035	VTW-RLE6-4	0.98 (25)	0.75 (19.0)	6/16	3300 (227)
1/2	0.049	1/4	0.035	VTW-RLE8-4	1.06 (27)		7/16	3700 (254)
1/2	0.049	3/8	0.035	VTW-RLE8-6	1.06 (27)		7/16	3300 (227)
3/4	0.065	1/4	0.035	VTW-RLE12-4	1.24 (31.5)		15/16	2400 (165)
3/4	0.065	3/8	0.035	VTW-RLE12-6	1.24 (31.5)		15/16	2400 (165)
3/4	0.065	1/2	0.049	VTW-RLE12-8	1.24 (31.5)		15/16	2400 (165)

* 订购表面光洁度Ra(平均)<0.4的配件时，在订单号中添加BA。例如: VTW-RLE6-4-BA

* 默认工艺规范VS001B，如需订购VIGOUR超高纯产品工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: VTW-RLE6-4-P




长管三通接头

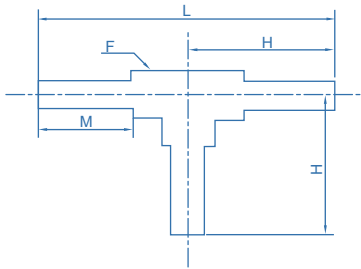

管径 in.	壁厚 in.	订购编号	尺寸, in.(mm)				工作压力 psig (bar)
			L	M	F	H	
1/4	0.035	VTW-LT4	2.46 (62.5)	0.75 (19.0)	7/16	1.23 (31.2)	5100 (351)
3/8	0.035	VTW-LT6	2.40 (61.0)		7/16	1.20 (30.5)	3300 (227)
1/2	0.049	VTW-LT8	2.68 (68.1)		11/16	1.34 (34.0)	3700 (254)
3/4	0.065	VTW-LT12	2.91 (73.9)		15/16	1.46 (37.1)	2400 (165)
1	0.065	VTW-LT16	2.68 (68.1)		1-1/4	1.34 (34.0)	1900 (130)

* 订购表面光洁度Ra(平均)<0.4的配件时，在订单号中添加BA。例如: VTW-LT4-BA
* 默认工艺规范VS001B，如需订购VIGOUR超高纯产品工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: VTW-LT4-P

长管变径三通

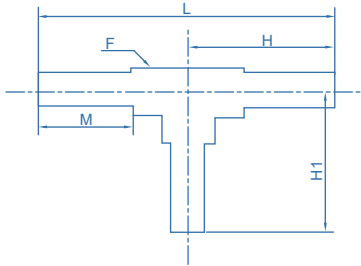

管径 in.	壁厚 in.	管径 in.	壁厚 in.	订购编号	尺寸, in.(mm)					工作压力 psig (bar)
					L	M	F	H	H1	
3/8	0.035	1/4	0.035	VTW-RLT6-4	2.39 (60.7)	0.75 (19.0)	7/16	1.20 (30.5)	1.23 (31.2)	3300 (227)
1/2	0.049	1/4	0.035	VTW-RLT8-4	2.67 (67.8)		11/16	1.34 (34.0)	1.34 (34.0)	3700 (254)
1/2	0.049	3/8	0.035	VTW-RLT8-6	2.67 (67.8)		11/16	1.34 (34.0)	1.35 (34.3)	3300 (227)
3/4	0.065	1/4	0.035	VTW-RLT12-4	2.91 (73.9)		15/16	1.46 (37.1)	1.48 (37.6)	2400 (165)
3/4	0.065	3/8	0.035	VTW-RLT12-6	2.91 (73.9)		15/16	1.46 (37.1)	1.48 (37.6)	2400 (165)
3/4	0.065	1/2	0.049	VTW-RLT12-8	2.48 (63.0)		15/16	1.24 (31.5)	1.24 (31.5)	2400 (165)

* 订购表面光洁度Ra(平均)<0.4的配件时，在订单号中添加BA。例如: VTW-RLT6-4-BA
* 默认工艺规范VS001B，如需订购VIGOUR超高纯产品工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: VTW-RLT6-4-P



联合变径长管



管径 in.	壁厚 in.	管径 in.	壁厚 in.	订购编号	尺寸, in.(mm)		工作压力 psig (bar)
					L	M	
3/8	0.035	1/4	0.035	VTW-RLU6-4	1.50 (38.1)	0.75 (19.0)	3300 (227)
1/2	0.049	1/4	0.035	VTW-RLU8-4			3700 (254)
1/2	0.049	3/8	0.035	VTW-RLU8-6			3300 (227)
3/4	0.065	1/4	0.035	VTW-RLU12-4			2400 (165)
3/4	0.065	3/8	0.035	VTW-RLU12-6			2400 (165)
3/4	0.065	1/2	0.049	VTW-RLU12-8			2400 (165)
1	0.065	1/4	0.035	VTW-RLU16-4			2400 (165)
1	0.065	3/8	0.049	VTW-RLU16-6			2400 (165)
1	0.065	1/2	0.049	VTW-RLU16-8			2400 (165)
1	0.065	3/4	0.049	VTW-RLU16-12			2400 (165)

* 订购表面光洁度Ra(平均)<0.4的配件时，在订单号中添加BA。例如: VTW-RLU6-4-BA

* 默认工艺规范VS001B，如需订购VIGOUR超高纯产品工艺规范VS001A制造的接头时，在订单号中添加P。例如: VTW-RLU6-4-P

