


产品特点

- 适用于半导体制造设备和设施中超高纯、易燃或有毒的气体管路
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- EP标准表面处理
- 标准阀座材料为 PCTFE, Vespel® 可选

温度 / 压力等级

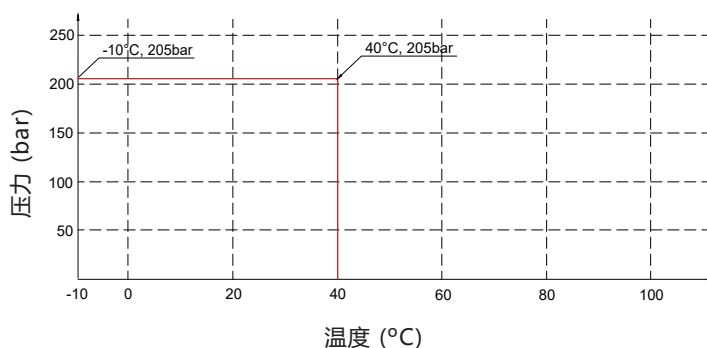

技术参数

最大工作压力:	3000 psig (200 bar) / 1300 psig (90 bar)
驱动工作压力:	70~110 psig (5~8bar)
最大工作温度.:	-40°F ~ 150°F (-40°C ~ 65°C)
表面光洁度:	10μin. Ra
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	手动 Cv=1.0 气动 Cv=1.0 (90bar) / Cv=0.7 (206 bar)
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)



1/2" 气动型



1/2" 手动型




1/2" 直角手柄



3/4" 手动型 (带锁)




■ 产品尺寸 (mm)

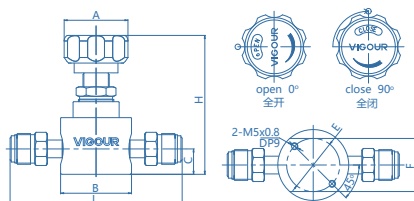


低压手动型 (90bar)

端口连接	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
		A	B	C	E	F	L	H
1/4" VFS 外螺纹	4.4	Φ47.8	50.8	18.2	Φ38.1	38	102	100
1/4" VFS 内螺纹	4.4	Φ47.8	50.8	18.2	Φ38.1	38	102	100
1/2" VFS 外螺纹	7	Φ47.8	50.8	18.2	Φ38.1	38	123	100
1/2" VFS 内螺纹	7	Φ47.8	50.8	18.2	Φ38.1	38	123	100
3/4" VFS 外螺纹	7	Φ47.8	50.8	18.2	Φ38.1	38	178	100
3/4" VFS 内螺纹	7	Φ47.8	50.8	18.2	Φ38.1	38	178	100

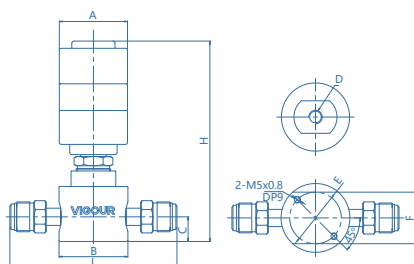

低压气动型 (常闭 90bar)

端口连接	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
1/4" VFS 外螺纹	4.4	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	102
1/4" VFS 内螺纹	4.4	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	102
1/2" VFS 外螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123
1/2" VFS 内螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123
3/4" VFS 外螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	178
3/4" VFS 内螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	178

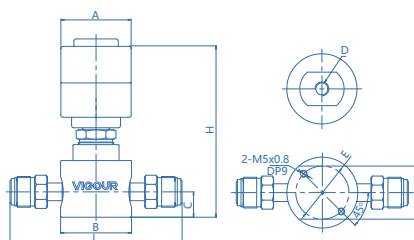

高压气动型 (常闭 206bar)

端口连接	孔口尺寸 (mm)	尺寸 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	L
1/4" VFS 外螺纹	4.4	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	102
1/4" VFS 内螺纹	4.4	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	102
1/2" VFS 外螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123
1/2" VFS 内螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	123
3/4" VFS 外螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	178
3/4" VFS 内螺纹	7	Φ50.3	50.8	18.2	M5x0.8	Φ38.1	38	178

■ 订购参数

VDV38UBS - M - MV8 - MV8 - VS - H - L - P

材质

S: 316L

驱动方式

M: 手动型

PC: 气动型 (常闭)

端口连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

FV4: 1/4" VFS 内螺纹

TW4: 1/4" 焊接接管

MV6: 1/2" VFS 外螺纹 3/8" O.D.

FV6: 1/2" VFS 内螺纹 3/8" O.D.

TW6: 3/8" 焊接接管

MV8: 1/2" VFS 外螺纹

FV8: 1/2" VFS 内螺纹

TW8: 1/2" 焊接接管

MV12: 3/4" VFS 外螺纹

FV12: 3/4" VFS 内螺纹

TW12: 3/4" 焊接接管

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

工艺规范

空白: VS001B

P: VS001A

* 详情请参阅附录。

选项

空白: 圆形手柄

LO: 圆形手柄拔出旋转锁定

L: 直角手柄

工作压力

H: 3000 psig*

M: 1300 psig

* 连接口径3/4" 的压力为1650psig。

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

