

产品特点


- 高速驱动，超长循环寿命
- 常开常闭气动驱动
- 可选开关位置传感器
- 适用于超高纯度应用
- 模块化表面安装，管对接焊接，和VFS端连接
- 产品制造符合 VS001A 工艺规范（详见附录）
- 开闭时间小于5ms
- 全扫流通道设施
- 热隔离耦合可选



技术参数

最大工作压力:	150 psig (10bar)
公称直径:	Φ4.1
工作温度:	-9°F ~ 399°F (-23°C ~ 200°C) 母体最高温度 200°C
材质	
母体:	详见订购参数
膜片:	Elgiloy®
阀座:	High purity PFA
流量参数:	Cv=0.27
重量:	约 1.54kg

产品尺寸 (mm)

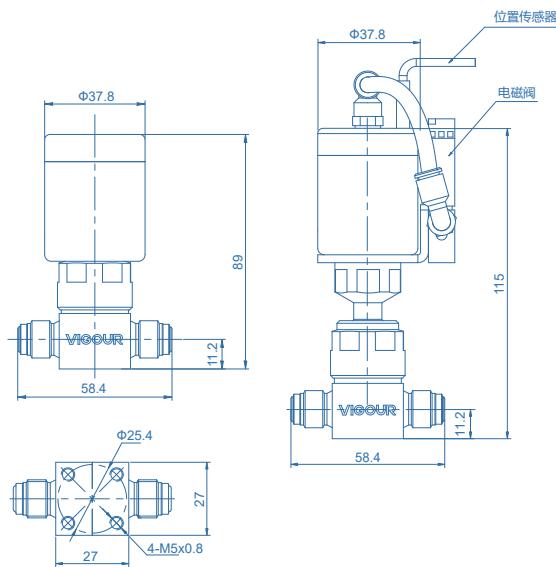

订购参数

