


IGS系统 基块式单向阀 —— VIMCV 系列

产品特点

- C型、W型密封可选
- 结构紧凑、叠加使用
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5 μ in. Ra.
- 材质: 316L VIM-VAR
- 100%氦泄漏测试




尺寸 (mm)

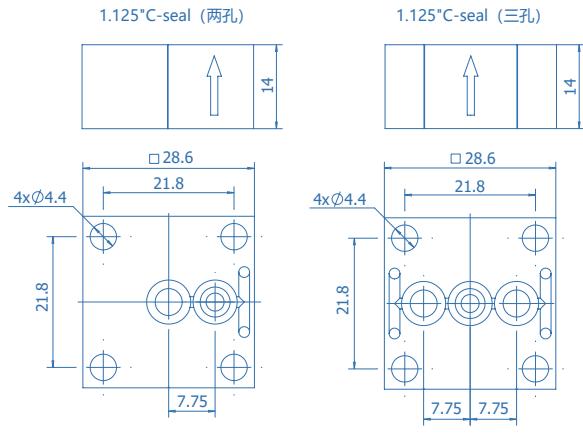

技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	14°F~176°F (-10°C~80°C)
表面光洁度:	Max. 5 μ in. Ra
开启压力:	\leq 2 psig
再封闭压力:	\leq 5 psig (背压)
材质	
母体:	316L VIM-VAR
泄漏率: (外部)	1×10^{-9} mbar l/s He
流量参数	$Cv=0.2$

*首次使用或长期静置未被开启，其初始开启压力可能要高于设定的开启压力；原则上此单向阀仅限于普通大气环境下使用，不可在真空环境中使用。

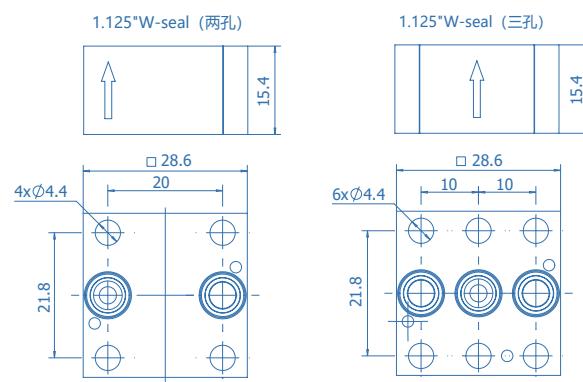

订购参数

VIMCV SLV - 3P - C 11 - FF

母体材质

SLV: 316L VIM-VAR

母体孔位

2P: 2 port
3P: 3 port

接口类型

C: C-seal
W: W-seal

密封材质

空白: FKM (standard)
FF: FFKM
E: EPDM

接口尺寸

11: 1.125"

