


产品特点


- 手动或气动驱动
- 一体化设计，整合真空文丘里管、膜片阀和单向阀
- 紧凑设计
- 最大真空度：-88 kPa
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附录）



产品尺寸 (mm)

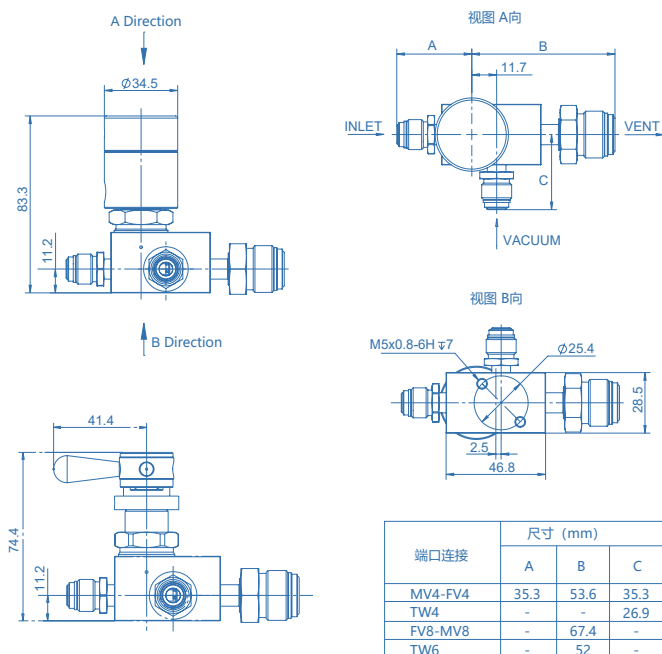

真空和流量图

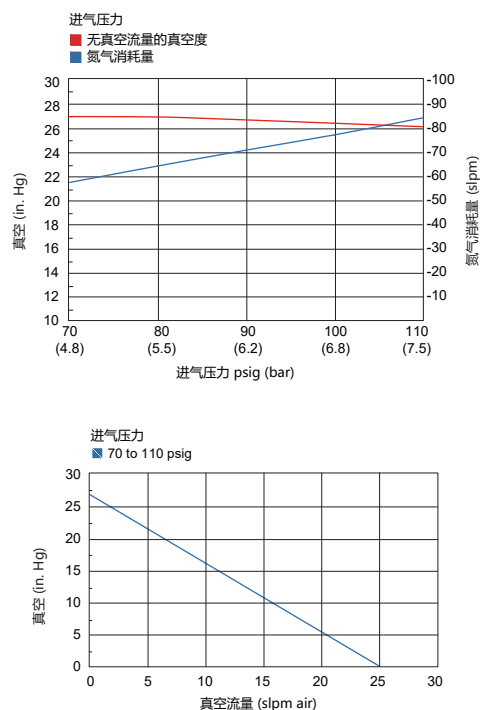

技术参数

N2 进气压力:	70 to 110 psig (4.8 to 7.6 bar)
N2 流量:	60 slpm at 80 psig
真空接口最大压力:	3,000 psig (207 bar)
单向阀开启压力:	3 psig (0.2 bar) (differential)
适用温度:	-14~160°F (-10~71°C)
进气连接:	1/4" VFS接头
出气连接:	1/4" 1/2" VFS接头, 3/8" 焊接接管
真空接口连接:	1/4" VFS接头 / 焊接接管
膜片阀驱动连接:	M5
膜片阀驱动压力:	70 to 110 psig (4.8 to 7.6 bar)
泄漏率:	4x10 ⁻⁸ mbar-L/s He (内部) 2x10 ⁻¹⁰ mbar-L/s He (外部)



材质

母体: 316L

O型圈: FKM



订购参数

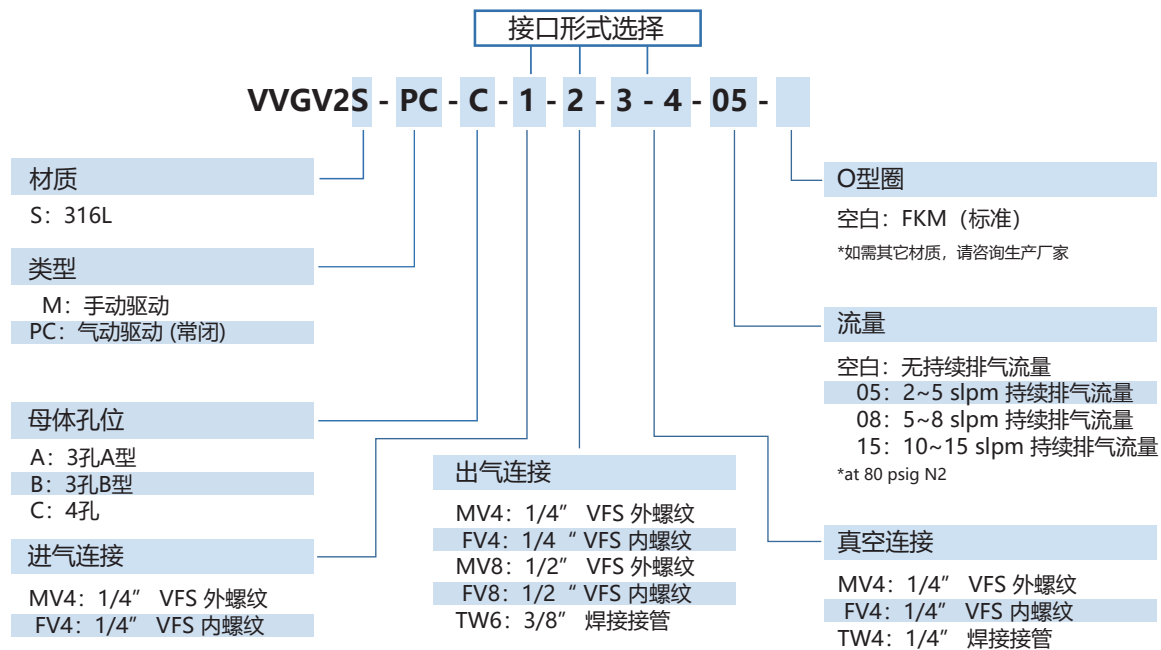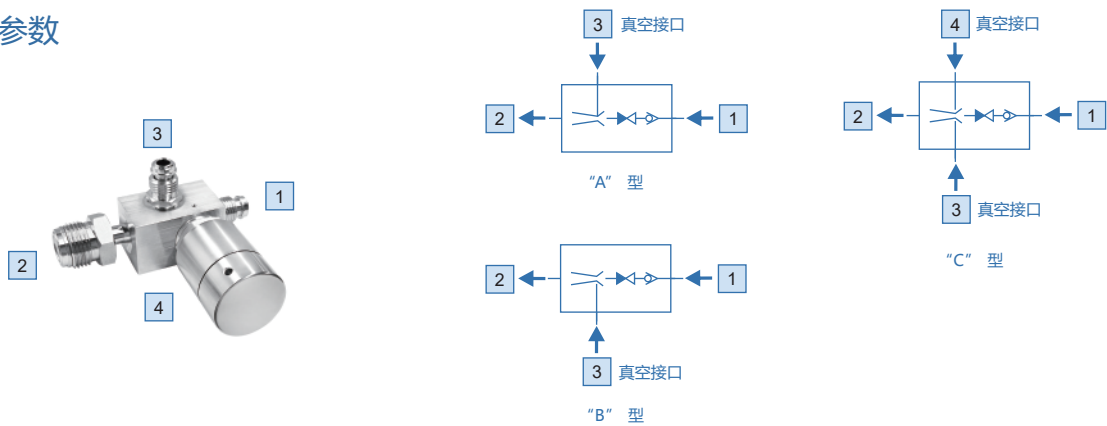

订购举例

VVG2S - PC - A - MV4 - MV8 - MV4 - 05

1 - 2 - 3

